

EXO SERİSİ

# SuperEko PU

SuperEko - Ekonomik Çatı Paneli · NRP3EE-SE

**0,022**

W/mK ısı iletkenlik

**10 - 30**

mm dolgu kalınlığı

**1000**

mm faydalı en

**12**

m azami boy

## ÜRÜN TANIMI

SuperEko PU, EXO serisinin en ince kesitli ürünüdür: yedi hadveli profil, 10 ile 30 mm arasında kalınlık.



## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dolgu malzemesi     | PUR                                                                                                                   |
| Yangın sınıfı       | B-s2-d0                                                                                                               |
| Isıl iletkenlik     | 0,022 W/mK                                                                                                            |
| Dolgu kalınlıkları  | 10 mm · 15 mm · 20 mm · 30 mm                                                                                         |
| Yüzey seçenekleri   | Polyester · PE                                                                                                        |
| Sac kalınlıkları    | 0,45 mm x 0,35 mm · 0,50 mm x 0,40 mm · 0,60 mm x 0,50 mm · 0,60 mm x 0,60 mm · 0,70 mm x 0,60 mm · 0,80 mm x 0,70 mm |
| Firma sertifikaları | ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE                                                                     |

Sınıf PUR çekirdek içindir. Aynı panel PIR çekirdek B-s1-d0'dır.

## ÖLÇÜLER

| DİZAYN    | FAYDALI EN | KALINLIK   | AZAMI BOY |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 7 Hadveli | 1000 mm    | 10 - 30 mm | 12        |

**KAPLAMA MALZEMESİ**

EN 10143 · EN 10327

| YÜZEY | MALZEME   | KALINLIK       | CİNS  | GALVANİZ                    |
|-------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|
| Üst   | Çelik sac | 0,45 - 0,80 mm | DX 51 | 100 - 110 gr/m <sup>2</sup> |
| Alt   | Çelik sac | 0,35 - 0,70 mm | DX 51 | 100 - 110 gr/m <sup>2</sup> |

**DOLGU MALZEMESİ**

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1

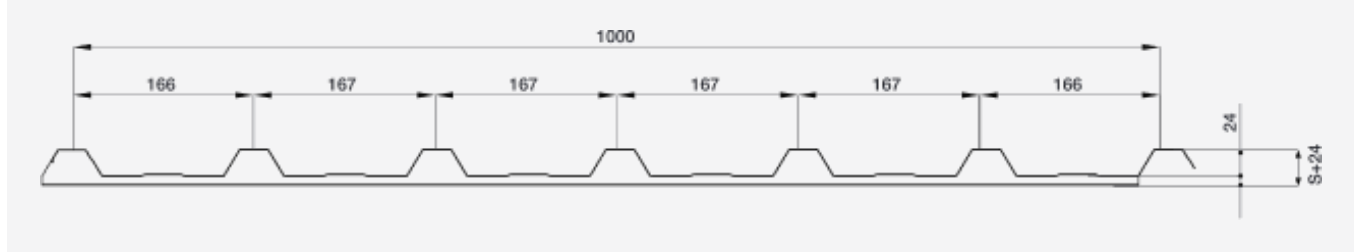
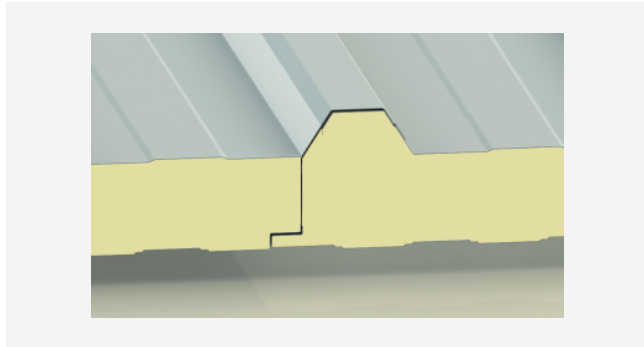
| MALZEME | YOĞUNLUK                    | KALINLIK   | ISIL İLETKENLİK | YANGINA TEPKİ |
|---------|-----------------------------|------------|-----------------|---------------|
| PUR     | 36-45 kg/m <sup>3</sup> PIR | 10 - 30 mm | 0,022 W/mK      | B-s2-d0       |

**YÜZEY KAPLAMA**

|           | ARKA YÜZEY | ÖN ASTAR | ÖN ÜST KAT | ÖN TOPLAM |
|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| Polyester | 7 mikron   | 5 mikron | 15 mikron  | 20 mikron |

**STANDART RENKLER**

3020 5010 7016 9002 9006 RAL kartelasından özel renk üretilir.

**PANEL KESİTİ****BİRLEŞİM DETAYI****BİLGİ İÇİN**[www.nuhpanel.com.tr](http://www.nuhpanel.com.tr)  
444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası